



SUNPARK® M1

Modèles Ombrières Solaires

Ombrière-Sunpark-M1

sunpark®
solar parking system

WWW.SUNPARK.ES



Couleur



Toute couleur RAL ou PANTONE

Description

Structure en profils de type IPE galvanisés à chaud ou peints.
Pour d'autres finitions, veuillez nous consulter.


Pannes : En acier galvanisé SENDZIMIR
Bac d'acier galvanisé et laqué profils de type trapézoïdal.

Visserie : Galvanisée, zinguée ou en acier inoxydable.

Ancrages : Tiges ondulées de 20mm de diamètre, de qualité SD-500, filetés en haut pour sa fixation à la plaque. S'il y a une dalle de béton, possibilité d'employer de chevilles chimiques type HILTI **sujet à étude préalable du terrain.**


Spécifications Techniques

1M - MAX 1.25M



Distance standard entre pannes.

5.20M



Dimensions standards de place de parking

12 KG/M2.
*Avec bac d'acier

18 KG/M2.
*Sans bac d'acier

*Poids maximal de surcharge des modules photovoltaïques



Compatible avec tout modèle de panneau photovoltaïque



Intégration structurelle de tout modèle de chargeur de véhicule



Zones climatiques hivernales
Jusqu'à 122 KG/M2






Zones de Vent A/B/C
Jusqu'à 29 m/s
Jusqu'à 104 KM/H

Charge maximale Code de Bâtiment espagnol CTE et EUROCODES

Ce sont des valeurs limites et elles dépendent de la situation géographique (optimisation des matériaux et des coûts).

Plans

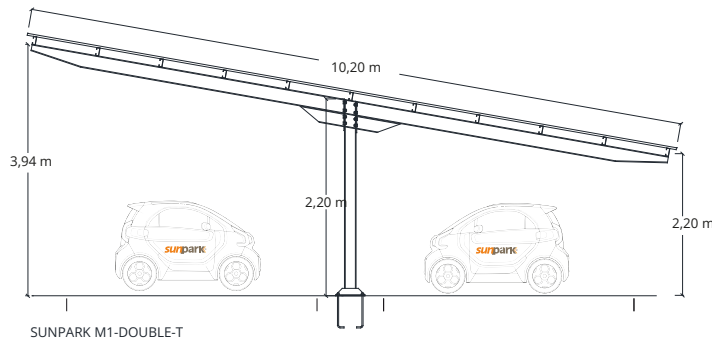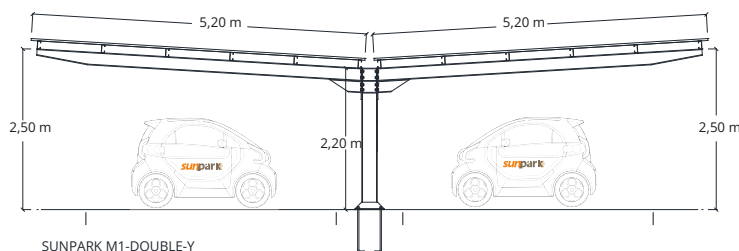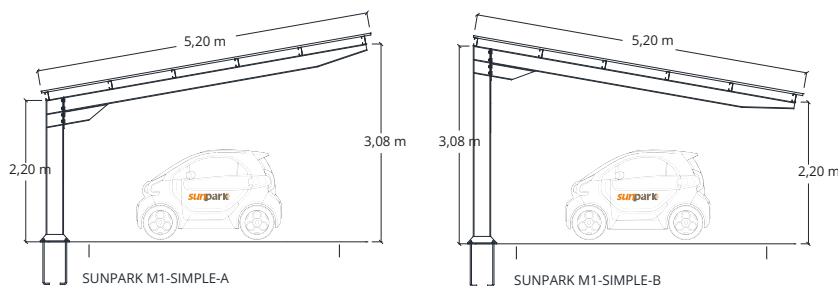

Certificats



C.T.E
CODE DE BÂTIMENT
ESPAGNOL



Certificat d'origine
30 % de l'énergie utilisée dans la fabrication de nos structures est d'origine renouvelable.



Polyvalence

Ombrière métallique démontable conçu en employant de poutres laminés à chaud de type IPE et d'épaisseur et section variables.



Personnalisation

Nous avons de typologies différentes, simples et doubles, conformes à l'aménagement et orientation du parking : peinte, laqué ou galvanisé en finitions différentes.



Esthétique

Le modèle a été calculé dans 4 versions différentes en fonction des charges de vent et de neige au site d'emplacement conforme au Code de Bâtiment Espagnol CTE. Son aspect industriel transmet une sensation robuste et ne se démode jamais.

