



SUNPARK® M1

Solarparkmodelle

Canopy-Sunpark-M1

sunpark
solar parking system

WWW.SUNPARK.ES



Farbe



Beschreibung


IPE-Konstruktion mit feuerverzinkten Profilen mit oder ohne Lackierung. Für weitere Spezialbehandlungen bitte nachfragen. SENDZIMIR Befestigungsbänder aus verzinktem Stahl.

Trapezprofilierte Abdeckung aus verzinktem und lackiertem Stahl. Schrauben aus verzinktem, galvanisiertem oder rostfreiem Stahl.

Verankerung durch Wellstäbe mit 20 mm Durchmesser, SD-500 Qualität, oben mit Gewinde zur Befestigung der Platte. Bei Betonplatten ist eine Verankerung mittels chemischer Anker nach vorheriger Untersuchung der Unterlage möglich.


Technische Spezifikationen

1M - MAX 1.25M



Standardabstand zwischen den Gurten

5.20M



Standardmaße pro Standardplatz

KG 12 KG/M2.
*Mit Blechabdeckung

KG 18 KG/M2.
*Ohne Blechabdeckung

*Maximales Überlastgewicht von Photovoltaikmodulen



Kompatibel mit jedem Modell von Photovoltaikmodulen



Strukturelle Integration jedes beliebigen Modells Kfz-Ladegerät



Bis
122 KG/M2




Bis
104 KM/H

Maximale Belastung CTE und EUROCODE

Dies sind Grenzwerte und abhängig vom geografischen Standort (Optimierung, Material- und Kostenaufwand).

Pläne

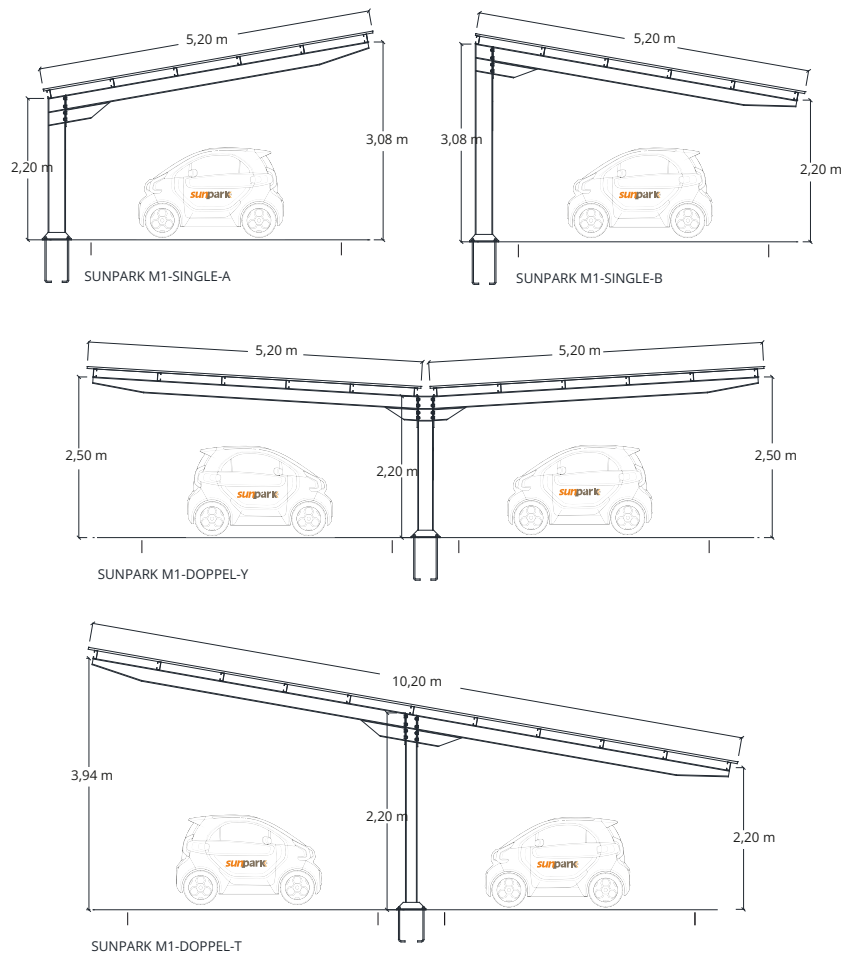

Zertifizierungen



C.T.E
TECHNISCHER CODE
DES GEBÄUDES



Ursprungszeugnis
30 % der verbrauchten Energie in der Herstellung unserer Strukturen kommt aus erneuerbaren Energiequellen.



Vielseitigkeit

Abnehmbarer Metallcarport aus warmgewalzten IPE-Trägern mit variabler Dicke und Querschnitt.



Personalisierung

Wir haben verschiedene Typen von Einzel- und Doppelparkplätzen je nach Breite und Ausrichtung der Parkplätze. Bemalt, lackiert bzw. verzinkt in verschiedenen Ausführungen.



Ästhetik

Das Modell wurde in 4 verschiedenen Versionen berechnet, abhängig von der Wind- und Schneelast am Standort. Installation in Übereinstimmung mit dem Technischen Regelwerk der Gebäude (CTE). Sein industrielles Zeitloses Design vermittelt ein Gefühl von Robustheit.

