SUNPARK® M2

Solarparkmodelle

Canopy-Sunpark-M2

sunpark®
solar parking system
WWW.SUNPARK.ES

HERGESTELLT IN SPANIEN.

Farbe

Jede RAL- oder PANTONE-Farbe

Beschreibung

Verzinkte Stahlprofilkonstruktion mit Hohlkastenträger mit oder ohne Lackierung. *Für weitere Spezialbehandlungen wenden Sie sich bitte an uns.*

SENDZIMIR Befestigungsbänder aus verzinktem Stahl. Trapezprofilierte Abdeckung aus verzinktem und lackiertem Stahl. Schrauben aus verzinktem, galvanisiertem oder rostfreiem Stahl. *Optional*

Verankerung durch Wellstäbe mit 20 mm Durchmesser, SD-500 Qualität, oben mit Gewinde zur Befestigung der Platte. Bei Betonplatten ist eine Verankerung mittels chemischer Anker nach vorheriger Untersuchung der Unterlage möglich.

Technische Spezifikationen

1M - MAX 1.25M



Standardabstand zwischen den Gurten

5.20M



Standardmaße pro Standardplatz

KG ***15 KG/M2.***
*Ohne Blechabdeckung

*Maximales Überlastgewicht von Photovoltaikmodulen

Kompatibel mit jedem Modell von Photovoltaikmodulen

Strukturelle Integration jedes beliebigen Modells Kfz-Ladegerät

Klimazonen winterlich
Bis ***122 KG/M2***

Windzonen A/B/C bis zu 29 m/s
Bis ***104 KM/H***

Maximale Belastung CTE und EUROCODE

Dies sind Grenzwerte und abhängig vom geografischen Standort (Optimierung. Material- und Kostenaufwand).

Pläne

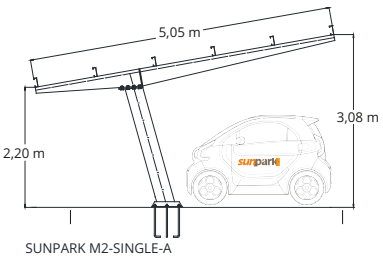

SUNPARK M2-SINGLE-A

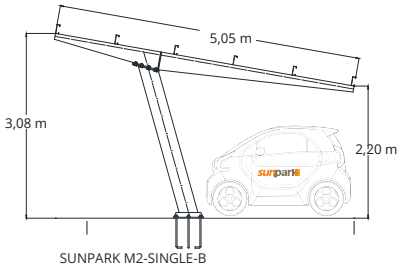

SUNPARK M2-SINGLE-B

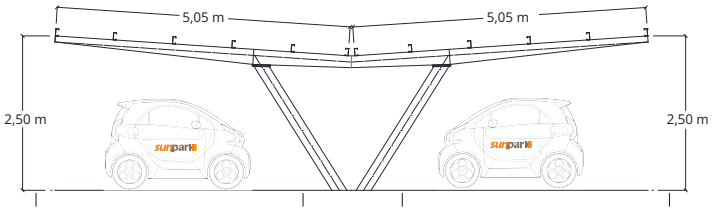

SUNPARK M2-DOPPEL-Y

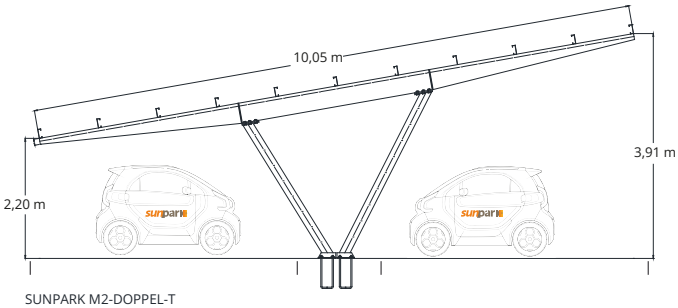

SUNPARK M2-DOPPEL-T

Zertifizierungen

CE

C.T.E
TECHNISCHER CODE DES GEBÄUDES

30% ENERGIE ERNEUERBAR

Ursprungszeugnis
30 % der verbrauchten Energie in der Herstellung unserer Strukturen kommt aus erneuerbaren Energiequellen.

SUNPARK® M2

Vielseitigkeit

Dachprofil aus Metall gefertigt unter Verwendung von Balkenkastenprofilen mit variablem Querschnitt und variabler Dicke, mit Schweißverbindungen zwischen Arm und Säule.

Personalisierung

Wir führen Einzel- und Doppelstellplätze in unterschiedlichen Ausführungen, je nach Stellplatzgröße und -ausrichtung. Lackiert, lasiert oder verzinkt in verschiedenen Ausführungen.

Ästhetik

Das Modell wurde in 4 verschiedenen Versionen berechnet, abhängig von der Wind- und Schneelast am Standort. Installation in Übereinstimmung mit dem Technischen Regelwerk der Gebäude (CTE). Die Rückprojektion des Arms sorgt für ein modernes Finish mit proportionalen Maßen.